

INDICE

| 3 | INTRODUZIONE |
|----|----------------------------|
| 5 | ZANZARIERA LATERALE 1 ANTA |
| 7 | ZANZARIERA LATERALE 2 ANTA |
| 9 | ZANZARIERA VERTICALE |
| 11 | ZANZARIERA CON CATENELLA |
| 13 | ZANZARIERA A BATTENTE |
| 15 | COLORI |
| 16 | SU MISURA |











NEL 1998 MEDAL È LA PRIMA AZIENDA A BREVETTARE. PROGETTARE E COSTRUIRE UNA ZANZARIERA CHE INTRODUCE CONCETTI INNOVATIVI PER IL SETTORE: BAZAR LA ZANZARIERA RAPIDA.

L'INNOVAZIONE CONSISTE NEL SISTEMA DI "FISSAGGIO AD ESPANSIONE", LA CUI CARATTERISTICA PRINCIPALE È QUELLA DI ESCLUDERE L'UTILIZZO DEL TRAPANO E DI CACCIAVITI PER LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO NEL VANO FINESTRA: NIENTE FORI, NIENTE VITI E TASSELLI, MURLINTEGRI:

- INSTALLAZIONE VELOCISSIMA
- MAGGIORE PULIZIA ED INTEGRITÀ DEL VANO FINESTRA
- GRANDE SODDISFAZIONE DEL CLIENTE FINALE.





I tappi sono allo stesso tempo elementi di contenimento dei profili e di fissaggio. Questo consente la compensazione di eventuali errori di taglio di 2 cm in larghezza e 1 cm in altezza.

ESPANSIONE GUIDA





ATIVON 800S

ZANZARIERA LATERALE 1 ANTA

misure max consigliate 160x250 cm

UN NUOVO CONCETTO DI LATERALE IN BARRE CHE LIBERA DA OGNI OSTACOLO TRAMITE SOLUZIONI TECNICHE UNICHE:

- GUIDA RIBASSATA calpestabile, solo 17 mm di sporgenza dal payimento
- FRIZIONE DI CHIUSURA
- SISTEMA DI APERTURA/BLOCCO con duplice funzione, gancio di sicurezza e "smagnetizzatore"
- SISTEMA DI COMPENSAZIONE, garantisce un perfetto accoppiamento dei magneti indipendentemente dal fuori squadro dei muri
- DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO DELLA RETE, impedisce lo scivolamento della stessa tramite una morsa situata nella parte alta della barra maniglia evitando lo sfregamento e la conseguente rottura della rete nella guida inferiore.
- DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE DELLA BARRA MANIGLIA, tramite l' introduzione di un tassello di registro, impedisce che la zanzariera si srotoli in maniera non parallela, caricando, allo stesso tempo, del proprio peso il cuscinetto situato sopra la guida ribassata favorendone il movimento della barra maniglia.

| COD. BZ614 n° pz. 2 | Bazar professional laterale larghezza 510 cm misura rete 160 cm |
|-------------------------|---|
| COD. BZ30 | kit laterale 1 anta completo di |
| n° pz. 1 | frizione e maniglia |
| COD. BZ30DX n° pz. 1 | kit laterale 1 anta completo di frizione e maniglia (versione destra) |
| COD. BZ602 | nuovo profilo a "u" con calamita di |
| n°pz. 2 | compensazione da 510 cm |
| COD. BZ600 n° pz. 12 | guida con spazzolino da 600 cm |
| COD. BZ605 | guida ribassata con spazzolino |
| n° pz. 2 | da 600 cm |



FRIZIONE


FRIZIONE



Un sistema meccanico per un riavvolgimento "soft" della zanzariera. La frizione regolabile, assicura un' apertura / chiusura dolce, delicata, indipendentemente dalla tensione della molla di avvolgimento.



CALAMITA CON PROFILO DI COMPENSAZIONE



La calamita studiata per garantire la chiusura su tutta l'altezza della zanzariera, è montata su un profilo mobile/telescopico che assicura un perfetto accoppiamento dei magneti indipendentemente dal fuori squadro dei muri.

CALAMITA DI COMPENSAZIONE

MANIGLIA DI CHIUSURA/APERTURA AUTOMATICA

GUIDA RIBASSATA



Non ostacola in nessun modo il passaggio perchè di ingombro minimo e calpestabile, assolutametente priva di spigoli e autoportante.



GUIDA RIBASSATA

PULSANTE SGANCIO RAPIDO



Questo nuovo dispositivo permette di utilizzare la zanzariera con un dito, sia dentro che fuori l'abitazione. Quando utilizzato ha duplice funzione:

- eludere il gancio di sicurezza

- smagnetizzare, staccando i due profili e agevolando l'apertura.

PARTICOLARE CHIUSURA

PARTICOLARE CHIUSURA SUPERIORE



L'incontro consente l'apertura e la secondaria senza l' ultilizzo di catenacci.



PARTICOLARE GUIDA INFERIORE



inferiore consente l'apertura e la chiusura dell' anta secondaria senza l' ultilizzo di catenacci.



PARTICOLARE CHIUSURA



Un nuovo dispositivo facilita lo sgancio sbloccando automaticamente le calamite.



Non ostacola in nessun modo il passaggio perchè di ingombro minimo, assolutametente priva di spigoli e autoportante.



ZANZARIERA LATERALE 2 ANTE misure max consigliate 320x250 cm

APPARTENENDO ALLA STESSA FAMIGLIA. LIBERA 2 ANTE CONSERVA LE STESSE CARATTERISTICHE DI LIBERA 1 ANTA. ALLE QUALI SI AGGIUNGONO SOLUZIONI TECNICHE DEL TUTTO INNOVATIVE COME L' UTILIZZO DI UN

RISCONTRO SUPERIORE E DI UNO INFERIORE CHE PERMETTONO IL BLOCCAGGIO DELL'ANTA SECONDARIA SENZA L'UTILIZZO DEI CATENACCI DI CHIUSURA.





| OOD. BZ614 n° pz. 2 | Bazar professional laterale larghezza 510 cm misura rete 160 cm | |
|-------------------------|---|--|
| COD. BZ39 n° pz. 1 | kit laterale 2 ante completo di frizione e maniglia . | |
| COD. BZ600 n° pz. 12 | guida con spazzolino da 600 cm. | |
| COD. BZ605 n° pz. 2 | guida ribassata con spazzolino da 600 cm. | |

GUIDA RIBASSATA

ZANZARIERA VERTICALE misure max consigliate 160x250 cm

PROFILO D'ALLUMINIO



il telaio privo di spigoli e autoportante.

I tappi consentono la compensazione eventuali errori di taglio di 2 cm in larghezza.






Sono allo stesso tempo elementi di contenimento dei profili e di fissaggio.
Questo consente la compensazione di eventuali errori di taglio di 1 cm in altezza.



Linee morbide ed arrotondate caratterizzano ESPANSIONE

ESPANSIONE

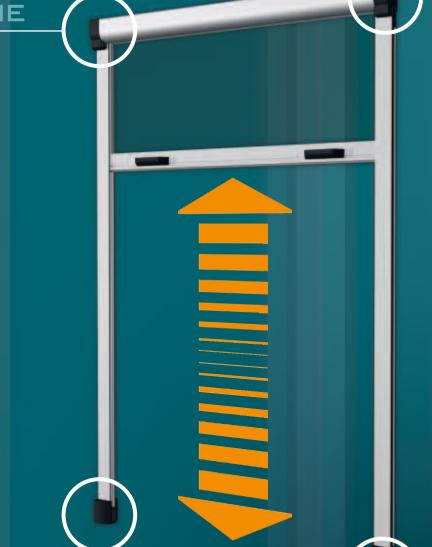

CUFFIE CASSONETTO



Le cuffie che avvolgono il cassonetto agevolano l' operazione di montaggio grazie all' ausilio di molle. che fermano il cassonetto nel vano finestra.

TAPPO GUIDA TELESCOPICO



Il tappo guida telescopico permette l'aderenza della barra maniglia al davanzale anche in presenza di fuori squadro dei muri.



| n° pz. 4 | Cassonetto con rete neutra larghezza 600 cm misura rete 170 cm |
|-------------------------|--|
| COD. BZ625 n° pz. 4 | Cassonetto con rete neutra larghezza 600 cm misura rete 250 cm |
| COD. BZ17 n° pz. 1 | KIT completo per finestra |
| COD. BZ25 n° pz. 1 | KIT completo per porta / finestra |
| COD. BZ600 n° pz. 12 | Guida con spazzolino da 600 cm |
| COD. BZ601 n° pz. 12 | Guida con spazzolino bloccarete da 600 cm |
| COD. BZ42 n° pz. 1 | Frizione regolabile per chiusura rallentata (optional) |

| COD. BZ617 n° pz. 4 | Cassonetto con rete neutra larghezza 600 cm misura rete 170 cm |
|-------------------------|---|
| COD. BZ625 n° pz. 4 | Cassonetto con rete neutra larghezza 600 cm misura rete 250 cm |
| COD. BZ601 n° pz. 12 | Guida con spazzolino bloccarete da 600 cm |
| COD. ZC41 n° pz. 1 | Kit destro per porta/finestra con catenella singola |
| COD. ZC41SX n° pz. 1 | Kit sinistro per porta/finestra con catenella singola |
| COD. ZC49 n° pz. 1 | Kit destro per porta/finestra con catenella doppia apertura interna/esterna |
| COD. ZC49SX n° pz. 1 | Kit sinistro per porta/finestra con catenella doppia apertura interna/esterna |

PROFESSIONAL

ZANZARIERA VERTICALE CATENELLA misure max consigliate 120x250 cm

LA NUOVA VERSIONE CATENELLA 2006 È
CARATTERIZZATA DALLA FRIZIONE COME UNICO
MECCANISMO DI RIAVVOLGIMENTO.
LA FRIZIONE HA IL COMPITO DI GARANTIRE UN

LA FRIZIONE HA IL COMPITO DI GARANTIRE UN ARROTOLAMENTO UNIFORME DELLA RETE ALL' INTERNO DEL CASSONETTO, RIDUCENDO IL RISCHIO DI PIEGHE E TAGLI DEL TELO.



FRIZIONE MECCANICA



La nuova versione catenella 2006 è caratterizzata dalla frizione come unico meccanismo.




SPAZZOLA BLOCCARETE



Lo speciale spazzolino bloccarete garantisce la permanenza nelle guide della rete anche in caso di forte vento.



ZANZARIERA A BATTENTE

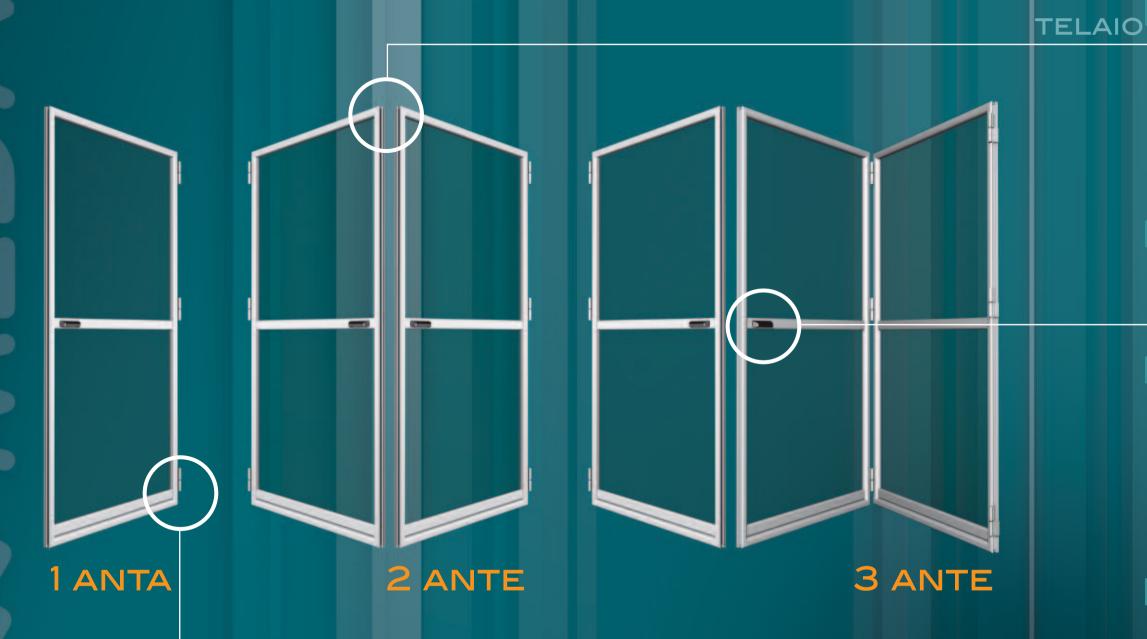

PARTICOLARE PROFILI

Taglio profili a 90° più tappi di giunzione.

- Studiati per dare rigidità alla struttura.
- Durata illimitata nel tempo.
- Design particolarmente curato.

CALAMITA DI CHIUSURA




CALAMITA DI CHIUSURA

DETTAGLIO CERNIERA

La cerniera è un elemento di giunzione tra il telaio e l' anta, che garantisce una durata nel tempo e il perfetto funzionamento del telaio.


CERNIERA






COLORI

OSSIDAZIONI BASE

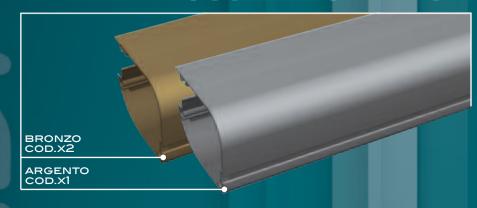

GOTICI



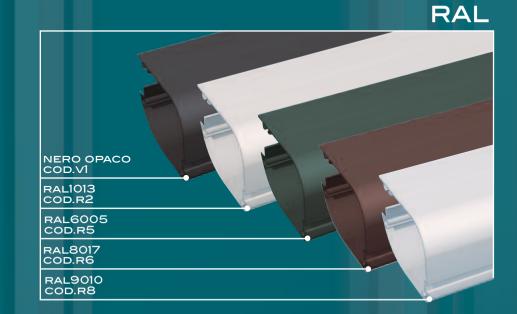

È POSSIBILE ORDINARE ARTICOLI CON FINITURE DIVERSE

DA QUELLE IN TABELLA.
IN TAL CASO SARANNO DA CONCORDARE DI VOLTA
IN VOLTA PREZZO E TEMPI DI CONSEGNA.


ATTENZIONE:

I COLORI STAMPATI POSSONO DIFFERIRE DAI COLORI REALI

RAL (NYLON)



TINTE LEGNO

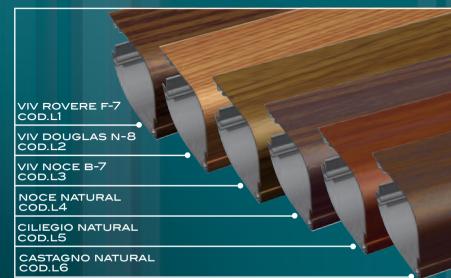

SEZIONI

