

Per variare il senso di apertura ... (da DX a SX)

La cremonese viene fornita per apertura **DESTRA** con i blocchetti n°2592 pre-montati.

Per invertire il senso di apertura (da Dx a Sx), procedere come segue :


Per le viti di fissaggio e gli agganci, usare sempre l'asola per interassi 104/108 mm



**MONTAGGIO GRUPPO DI MOVIMENTAZIONE PER APERTURE ESTERNE
 MONTAGGIO CREMONESE AL GRUPPO DI MOVIMENTAZIONE**

Agganciare la cremonese al gruppo di movimentazione con una semplice pressione.

Per smontare la cremonese premere con la punta di un cacciavite sui 2 contrasti esterni (vedi Rif.D)

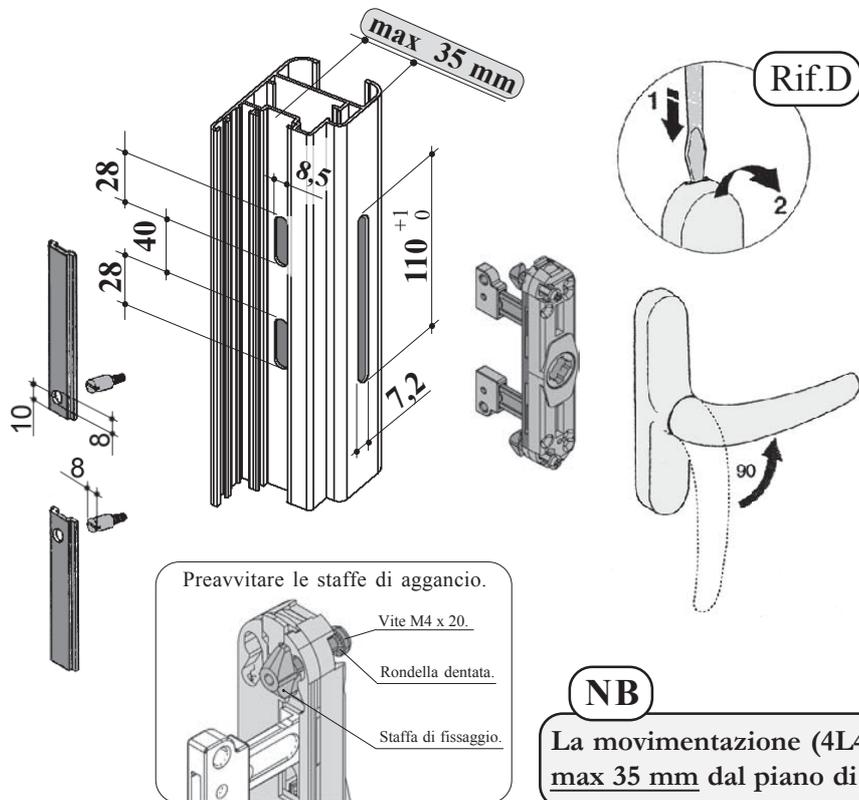

NB
 La movimentazione (4L475AM) è utilizzabile su profili con quota **max 35 mm** dal piano di appoggio cremonese al centro cava astine.

Avvertenze: MEDAL s.r.l. si riserva il diritto di modificare gli accessori e le caratteristiche tecniche degli stessi. I disegni riprodotti potrebbero anche non corrispondere al modello in Vs. possesso ma le immagini non pregiudicano la corretta sequenza delle varie operazioni indicate.
Attenzione: osservate attentamente le avvertenze e le note fornite; l'acquirente dei prodotti MEDAL libera il produttore da tutte le responsabilità riguardo l'uso degli stessi, specie se non si sono rispettate le indicazioni fornite.